


Maciço em betão (escala reduzida)

4 Chumbadouros prèviamente zincados por projecção.

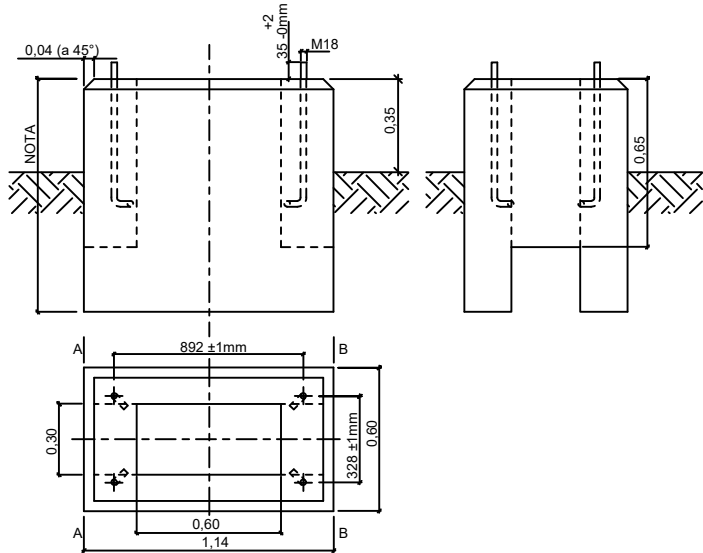

O maciço e chumbadouros não são de fornecimento EFACEC

AA e BB - Faces paralelas à via férrea, no caso do armário ficar muito próximo da via.
(o armário tem portas à frente e atrás).

Material : Betão de 300 Kg de cimento por m3 se for prefabricado ou 200 Kg se for construído no terreno. Areado fino na parte à vista.

NOTA : Atura do maciço variável com as condições do terreno.
Altura mínima enterrada : 0,90

Etiqueta de Identificação: 1 Etiqueta segundo pl. Nº 4ST991070 com o texto "PN km 54,284", colada na zona superior esquerda da face exterior da porta do armário

CM: Comutador de Comando Manual fixada no exterior da parede lateral


Porta Planos: 1 Porta planos segundo pl. Nº 4ST961042, colada na face interior da parede lateral

IL1: Interruptor de lâmpada tipo Legrand refª 44600 ou equivalente


Nota (1) - O corpo metálico do armário liga à barra equipotencial por meio de cabo de 10 mm².
- As quatro portas do armário ligam ao corpo por meio de tranças flexíveis de cobre estanhado, de 10 mm².

(2) - Após a montagem e ligações dos cabos, o espaço interior do maciço é inchido com areia seca ou poliuretano expandido.

2 Meias-Portas à frente
2 Meias-Portas atrás

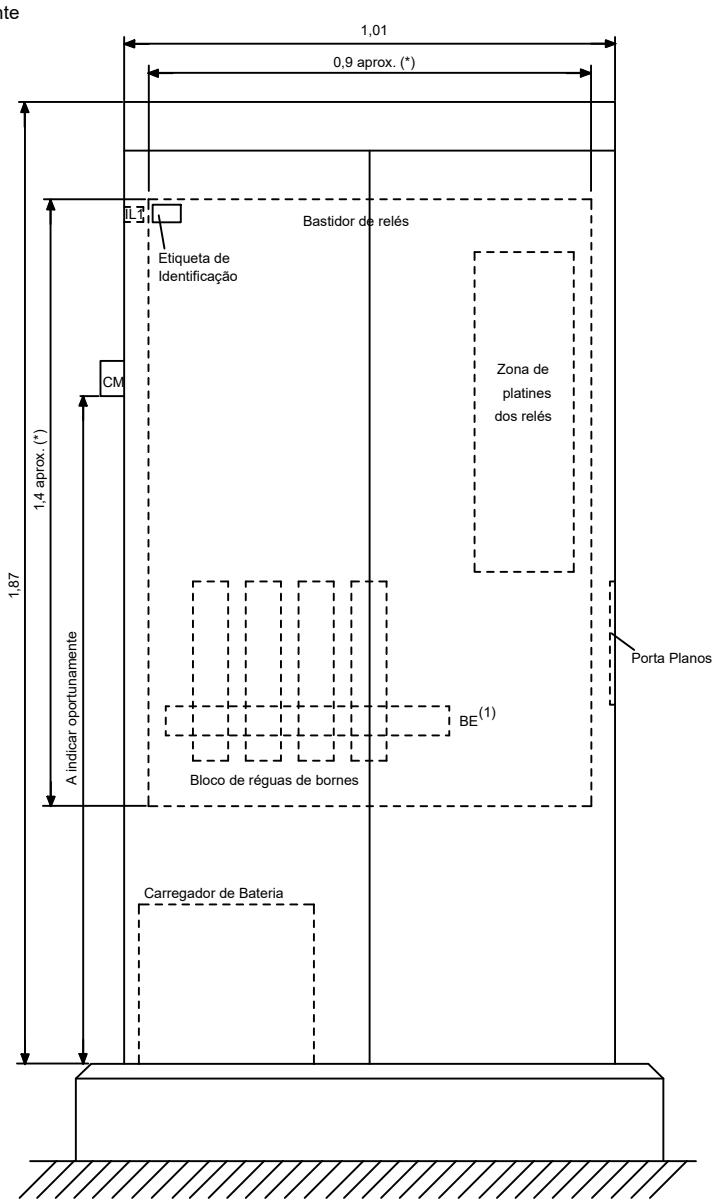

ARMÁRIO METÁLICO TIPO "ARMÁRIO DE VIA GRANDE"

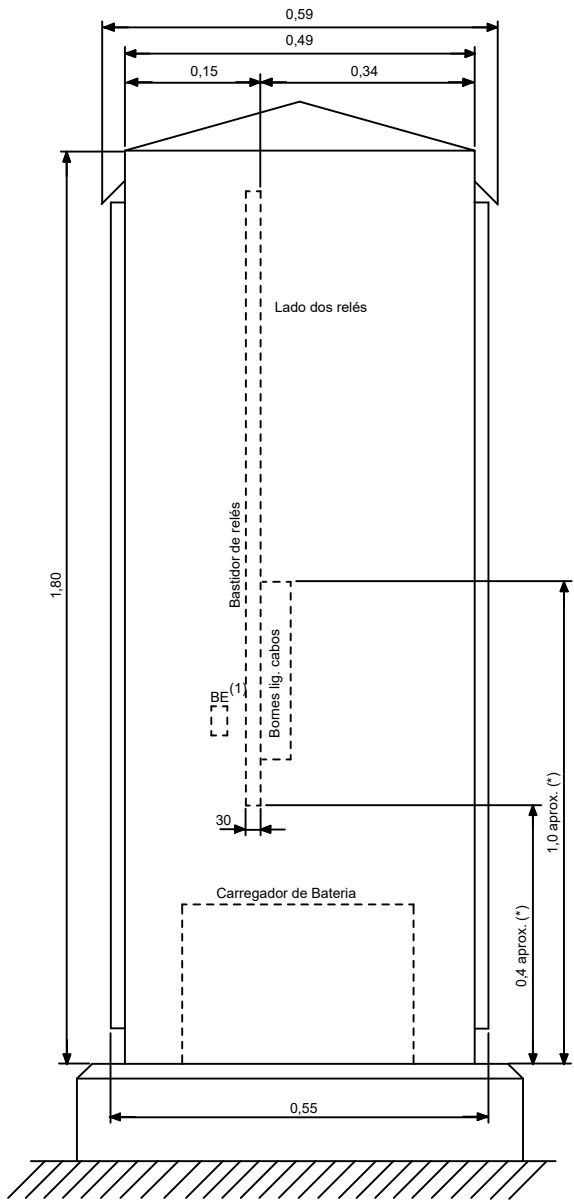

- DIMENSÕES EM METROS, excepto outra especificação na cota

- TOLERÂNCIAS :
Cotas (*) – cota referida a título indicativo.
restantes cotas : ±1%